

CT 305 SDRF

LÅDFÖRSLUTARE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Tejp används ofta för att försluta lådor inom förpackningsindustrin. Tejp är en viktig del för att hålla produkterna fria från skador under lagring och transport, så de kommer fram till mottagaren i perfekt skick. Cyklops lådförslutare säkerställer en tillförlitlig och effektiv applicering av tejp och de är enkla att driftsätta och handha. De (semi-)automatiska maskinerna kan användas fristående eller enkelt integreras ihop med andra Cyklop produkter i er förpackningslinje.

CT 305 SDRF är en helautomatisk lådförslutare lämplig för PP- eller papperstejp. Maskinen anpassar sig automatiskt efter olika lådstorlekar, viker ner de övre lådflikarna och tejpas simultant lådan på under- och översidan. Detta ger en lådförslutning som är helt automatisk och effektiv, utan att behöva övervakas av en operatör.

Lådor fyllda med produkter kommer in till lådförslutaren på ett drivet transportsystem med uppfällda överflikar och invikta nederflikar. Lådan matas genom maskinen med motoriserade sidodrifter vilket säkerställer en perfekt lådförslutning.


CT 305 SDRF gör det möjligt att professionellt försluta hundratals lådor varje dag.

Tillval, exempel:

- köhanterings- och centreringsenhet
- sensor för tejpbrott och tejp Slut
- hjul



Standardversion av CT 305 SDRF

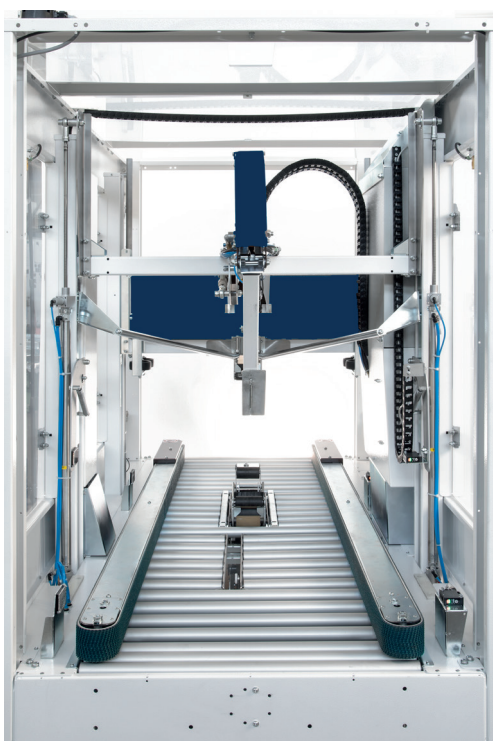

Närbild på CT 305 SDRF

Tekniska data:

Lådlängd (mm)	220 - 600
Lådbredd (mm)	120 - 510
Höjd (mm)	120 - 510
Kapacitet (lådor/timme)	upp till 480
Förslutning	topp och botten, eller enbart topp
Transporthöjd	650 mm
Transporthastighet	27 m/min
Tryckluft	6 bar
Luftförbrukning (NI/cykel)	30 NI / cykel
Elanslutning	400V/50Hz/3-fas/0,55kW
Tejp	PP- eller papperstejp
Tejpbredd	50 mm (tillval 75 mm)
Maskinmått LxWxH (mm)	2030x1169x2132mm
Maskinvikt (kg)	450