


## **Rekfolie voor rekfoliewikkelaars**

Een complete lijn voor meerdere toepassingen




De combinatie van de kwaliteit van onze rekfoliewikkelaars en rekfolie zorgen voor de best mogelijke ladingzekerheid. Cyklop biedt een grote variëteit aan rekfolie voor meerdere toepassingen, welke zeer geschikt zijn voor onze uitgebreide programma aan rekfoliewikkelmachines.

## Voordelen

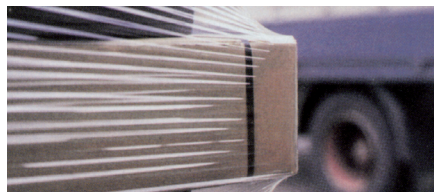

- Een laag foliegewicht (per pakket) wordt bereikt door een hoge voorrek in combinatie met de eigenschappen van de folie, zodat de kosten worden gereduceerd.
- Terwijl veel rekfolie voor palletwikkelaars tot een beperkt percentage kunnen worden voorgerek, kan onze Hi-Stretch kwaliteit tot 250% worden voorgerek, de Amplast of (Super-) HE-stretch rekfolie zelfs tot 300%.
- In combinatie met het „Ecostretch®” en „Power Ecostretch®” proces, wordt het folieverbruik behoorlijk gereduceerd, doorsteekwaarde verhoogd en een hoog rekherstel bereikt.
- De hoge treksterkte van moderne folie bewijst zich, indien deze in contact komt met scherpe hoeken en punten.
- In het algemeen zijn Cyklop palletwikkelaars met het gepatenteerde voorreksysteem „Ecostretch®” of „Power Ecostretch®” uitgerust.

## Het voorreksysteem verbeterd de ladingstabieleit en de kostenefficiëncy

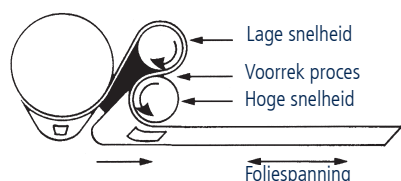

Om een optimale ladingzekerheid te bereiken moet de folie direct worden voorgerek, voordat er gewikkeld wordt. Cyklop biedt de oplossing welke het rekpercentage en de foliesterkte constant houdt, ongeacht de ladinggrootte en wikkelsnelheid.

De folie wordt voorgerek tussen twee rollen die met een verschillende snelheid draaien. Het door Cyklop gepatenteerde „Ecostretch®” systeem zorgt voor een constante uitwisseling tussen de rollen met een rekpercentage tussen de 6 en 300 %. De keuze van het rekpercentage is afhankelijk van de eigenschappen van de folie, de soort lading en de snelheid van het draaiplateau van de rekwickelaar.

Met de unieke en gepatenteerde elektronica van het „Power Ecostretch®” systeem wordt een constante foliespanning bereikt (tussen de rekeenheid en de pallet), zelfs met een hoge snelheid van het draaiplateau en een hoog rekpercentage, ongeacht de ladinggrootte en -vorm.

De folie-aanlegspanning wordt, afhankelijk van de te wikkelen lading, per geval geselecteerd. Voor lichte en kwetsbare producten is de spanning zeer laag en voor zware minder kwetsbare producten, is een hogere spanning

## Specificaties

Rolafmeting: Binnendiameter (kern) 76 mm, buitendiameter tot 240 mm, kerngewicht: ongeveer 1 kg; Rekfolie is ook verkrijgbaar in grote rollen van ongeveer 55 kg/ rol (langer in lengte) voor volautomatische rekwickelaars. Rekfolie: Basis materiaal polyethyleen (LLDPE), tot -40°C temperatuur-bestendig (uitgezonderd UV-bestendig materiaal), éénzijdige cling, hoge rek, geschikt voor de voedingsindustrie (cadmium vrij, volgens FDA) verzendenheid: pallet 1200 x 800 mm, paltheogte tot 1200 mm.

	Foliedikte (µ)	Foliebreedte (mm)	Kleur	Lengte per rol/ mtr	Gewicht per rol in kg (ongeveer)	Rollen per pallet	Gewicht per pallet in kg (ongeveer)		Foliedikte (µ)	Foliebreedte (mm)	Kleur	Lengte per rol/ mtr	Gewicht per rol in kg (ongeveer)	Rollen per pallet	Gewicht per pallet in kg (ongeveer)	
Cyklop AMPLAST Rekfolie Voorrek tot 300% geblazen	15	500	transp.	2.450	17,80	30	534	Cyklop (Super-) HE-stretch Rekfolie Voorrek tot 300% getrokken	20	500	transp.	1.700	16,50	30	497	
	20	500	transp.	1.850	17,90	30	537		23	500	transp.	1.500	16,73	30	503	
	25	500	transp.	5.000	47,30	12	568		Cyklop Stretch film UNI Voorrek tot 200% getrokken	20	500	transp.	1.700	16,60	30	498
	25	250	transp.	1.500	8,90	60	534			23	500	transp.	1.500	16,80	30	504
	25*	500	schwarz	1.500	18,10	30	543			23 <sup>1)</sup>	500	transp.	1.500	16,80	30	504
	35	500	transp.	1.000	17,20	30	516			Cyklop topfolie voor afdekking van palletladingen	35	1.200	transp.	500	19,25	30
Cyklop HI-STRETCH Rekfolie Voorrek tot 205% getrokken	15	500	transp.	2.300	16,80	30	504	Teno	50		1.500	transp.	500	37,50	16	600
	17	500	transp.	2.000	16,60	30	498	C-Bor <sup>3)</sup>	50		2.000	transp.	500	46,00	16	736
	20	500	transp.	1.700	16,60	30	498	Teno <sup>2)</sup>	60		1.300	transp.	255	19,20	35	672
	20**	500	transp.	1.750	17,50	30	525	C-Bor <sup>3)</sup>	80		1.300	transp.	350	36,17	16	579
	23**	500	transp.	1.550	17,50	30	525									
	23	500	transp.	1.500	16,80	30	504									
35	250	transp.	1.000	8,52	60	511										
35	500	transp.	1.000	17,03	30	511										

\* UV-bestendig voor 700 - 1100 uur aan zonnestraling

\*\* Kerngewicht: ongeveer 1,6 kg

<sup>1)</sup>Voorrek tot 100 %

<sup>2)</sup>Vellengte 1700 mm / 150 vel

<sup>3)</sup>Anti-statisch

## De eenvoudige oplossing



Effectief, compleet wikkelsysteem voor incidentele toepassing op verschillende plekken. De eenvoudige handmatige methode.

1 doos bevat: 6 rollen folie, foliedikte 17 µ of 20 µ  
foliebreedte 500 mm  
lengte per rol 300 m = 150 m<sup>2</sup> folie per rol

De folierolhouder moet apart besteld worden.

Cyklop Nederland BV  
Postbus 551  
8000 AN Zwolle  
Benjamin Franklinstraat  
8013 NC Zwolle

Tel.: 038 - 467 58 00  
Fax: 038 - 467 58 39  
homepage: www.cyklop.nl  
e-mail: info@cyklop.nl

Technische wijzigingen voorbehouden.

**CYKLOP**  
INTERNATIONAL

THE  
STRAPPING  
COMPANY