



**BST Z**

**STÅLBANDNINGSVÄRKTÖG**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING


Sträckaren och låstängen är en effektiv kombination för manuell bandning av Uniflex och Superflex stålband. Spännkonstruktionen gör denna kombination idealisk för att spänna runt buntar och paket. Låsplomber krävs för att spänna band med BST Z.

### Fördelar

- För stålband: 19 - 32 mm
- Upp till 4.100 N spänning
- Lättvikt
- Bandning horisontellt och vertikalt

### Tillval

- Bandavrollare
- Stålbandssax
- Bandtugg

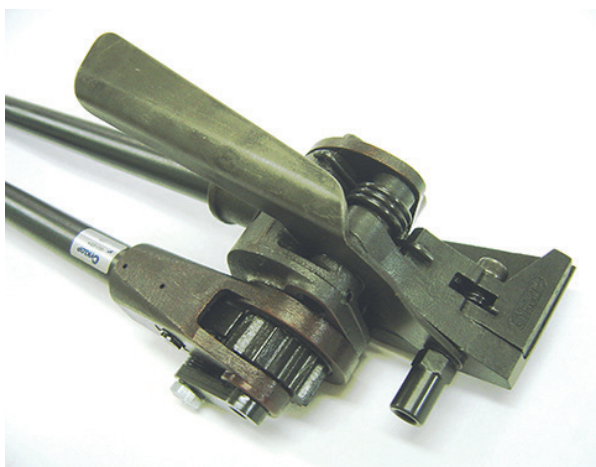

Tekniska specifikationer	
Vikt	3,7 kg / 2,4 kg
Tätningmetod	Med plomb
Spänning	Upptill 4.100 N
Bandmaterial	Stålband
Bandkvalite	Uniflex och Superflex
Dimensioner bandbredd // tjocklek	19 - 32 mm // max. 1,0 mm